

DMA 2500 / 3000 SERİSİ

DM 2500 / 3000 SERIES

Kapasite Capacity	2500 / 3000 kg
Kapak Tipi Material of platform	Alü. / Çelik Alu. / Steel
Platform Tipi Platform type	Düz Flat
Voltaj Voltage	12/24 Volt

- 850 mm yük mesafesinde 2500 kg ve 3000 kg kaldırma kapasitesi
- Sağlam dört silindirli kaldırma mekanizması
- Cıvatalı montaj plakaları sayesinde basit montaj

- 2500 kg and 3000 kg lifting capacity with 850 mm load distance
- Robust four-cylinder lifting mechanism
- Simple attachment thanks to boltable mounting plates

Uygulanabilir Araçlar / Available for

- Ford Cargo
- Mercedes - Benz Atego, Axor, Actros and etc.
- (And similar trucks)



PLATFORM ÖLÇÜLERİ


PLATFORM DIMENSIONS

Tip / Type	Genişlik / Width	Yükseklik / Height	Net Ağırlık / Net Weight
Alu	2500mm	1700mm	122kg
Alu	2500mm	1800mm	127kg
Alu	2500mm	2000mm	137kg
Çelik	2300mm	1800mm	280kg
Çelik	2470mm	2000mm	340kg

YÜK MERKEZİ

LOAD CENTRE

a (mm)	Q (kg)
850	2500
1000	2000
1200	1500

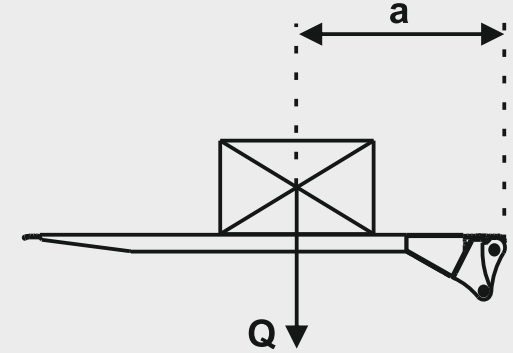

LİFT ÖLÇÜLERİ

LIFT DIMENSIONS

Lift arms	850mm	1000mm
H (max.) boştaki yükleme yüksekliği / loading height, unloaded	1390mm	1650mm
H (min.) dolu yükleme yüksekliği / loading height, loaded	950mm	1000mm
F (max.) ana kirişten kasa zeminine olan mesafe / middle of main beam to upper edge of loading floor	775mm	945mm
K (min.) F mesafesi maksimumdayken / at dimension F (max.)	655mm	678mm
D (min.) Minimum montaj ölçüsü / installation dimension, minimum	815mm	843mm
F (min.)	490mm	490mm
K (max.) F mesafesi minimumdayken / at dimension F (min.)	920mm	1080mm
D (max.) Maksimum montaj ölçüsü / installation dimension, maximum	1085mm	1248mm

